
# )1-VIB

**ии**

азначен для определения дистилляционных характеристик дистиллятных топлив, таких как природный
егкий углеводород), легкие и средние дистилляты, дизельное топливо для двигателя автомобиля с
ционный бензин, реактивное топливо, дизельное топлив зŎ акĀ ⓣL во,ит /Онф P Ľ × Ŏ

увельнлй ` идисб

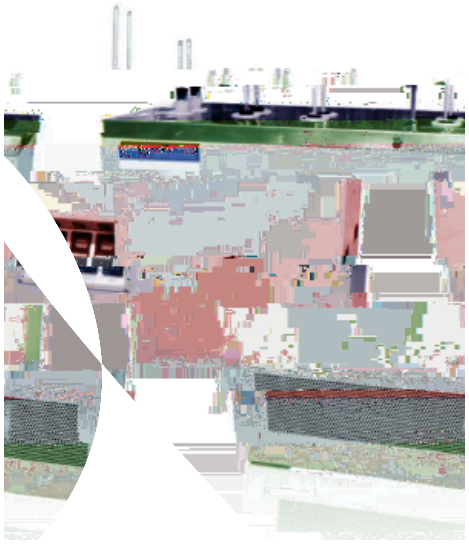

Охлаждающая ванна работает в режиме моторного перемешивания, что обеспечивает хорошую равномерность температурного поля внутри ванны

Отображение уровня жидкости в конфигурации охлаждающей ванны

Ручной непрерывный нагрев и регулировка температуры, стрелочная индикация регулирующего напряжения, что является интуитивно понятным, удобным и простым в управлении

С вытяжной установкой термопечи для быстрого охлаждения термопечи и эффективного сокращения времени ожидания между испытаниями

С раздвижной дверью нагревательного шкафа, что является безопасным и удобным использование для загрузки и выгрузки дистилляционных колб

**Особенность продукции**

| **Диапазон контроля температуры** | |
|---|---|
| Форма дистилляции | Дистилляция фронтального типа с двойной ванной и двухколенчатой трубой |
| Система управления | Сенсорное управление с 7-дюймовым цветным экраном, интегрированный интеллектуальная система / онтролвым |
| Температура дистилляции | Сенсо ф Сек ом-й |
| Мощность термопечи | |
| Левая ванна | |
| Правая ванна | соответствует стандарту GB/T 261Диапазон контроля температуры: 0-60°C, точность контроля температуры: ± 0,5°C |