# SK-TMWD






SK-TMWD Tensor MWD

SK-TMWD

- 
- / / / /
- PWD
- IPC610-E QPack
- 
- 
- /

150 /175 | 20000psi |

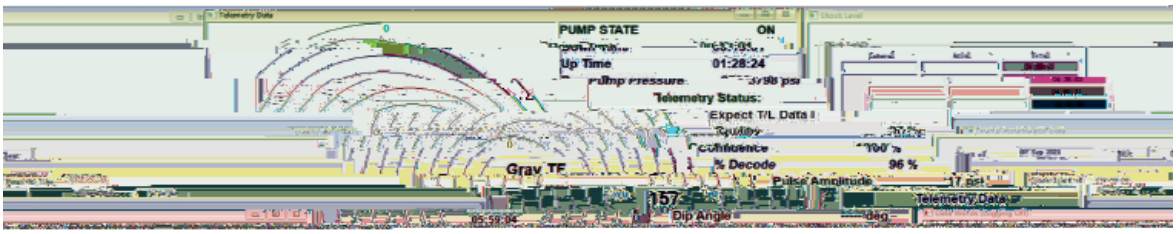


ENKA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.875 in. | | | | |
| | 3.5 in. | 4.75 in. | 6.75 in. | 8.25 in. | 9.5 in. |
| | $2^{3/8}$in. IF | $3^{1/2}$in. IF | $4^{1/2}$in. API IF | $6^{5/8}$in. API Reg | $7^{5/8}$in. API Reg |
| | 2.96 in. x 2.25 in. | 4.75 in. x 2.81 in. | 6.71 in. x 3.25 in. | 7.93 in. x 4.00 in. | 9.42 in. x 4.00 in. |
| | 3,500 lbf-ft | 9,600 lbf-ft | 30,000 lbf-ft | 54,000 lbf-ft | 62,000 lbf-ft |
| | 75-165usgpm | 100-300usgpm | 150-800usgpm | 400-1200usgpm | 400-1200usgpm |
| | 50º/100 ft | 15º/100 ft | 10º/100 ft | 8º/100 ft | 4º/100 ft |
| | 100º/ 100 ft | 30º/ 100 ft | 21º/ 100 ft | 14º/ 100 ft | 7º/ 100 ft |
| | 150ºC/175 | | | | |
| | 160ºC/185 | | | | |
| | 20,000 Psi | | | | |
| | ≤ 1% | | | | |
| | 40-50 lb/bbl | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | MWD) | |
| | 0–180º | 0.1º | ± 0.1º |
| | 0–360º | 1.0º | ± 0.5º |
| | 0–360º | 1.0º | ± 0.5º |
| | 0–360º | 1.0º | ± 0.5º |
| | 0–100 µT | 0.01 µT | ± 0.075 µT |
| Dip | -90–90º | 0.1º | ± 0.15º |
| | 0–1.000 g | 0.001 g | ± 0.001 g |
| | | | |
| | -20 – 200 | 0.1 | ± 1 |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |