
API 6A　ISO10423
GB/T22513　NACE 0175

本产品主要用于页岩气开采的产能测试、酸化、压裂和完井采气等工作条件。

产品特点

- 由多个大口径压裂闸阀、压裂头、由壬组成
- 最大通径为7-1/16”，最大压力为15000psi
- 压裂头结构紧凑，外形尺寸小，重量小，便于安装
- 用于高压、大孔径的手动阀门，滚珠丝杠结构减少开关力矩
- 紧凑化理念，大幅削减占地面积和高度
- 长期工作的稳定性、可靠性，且使用寿命长

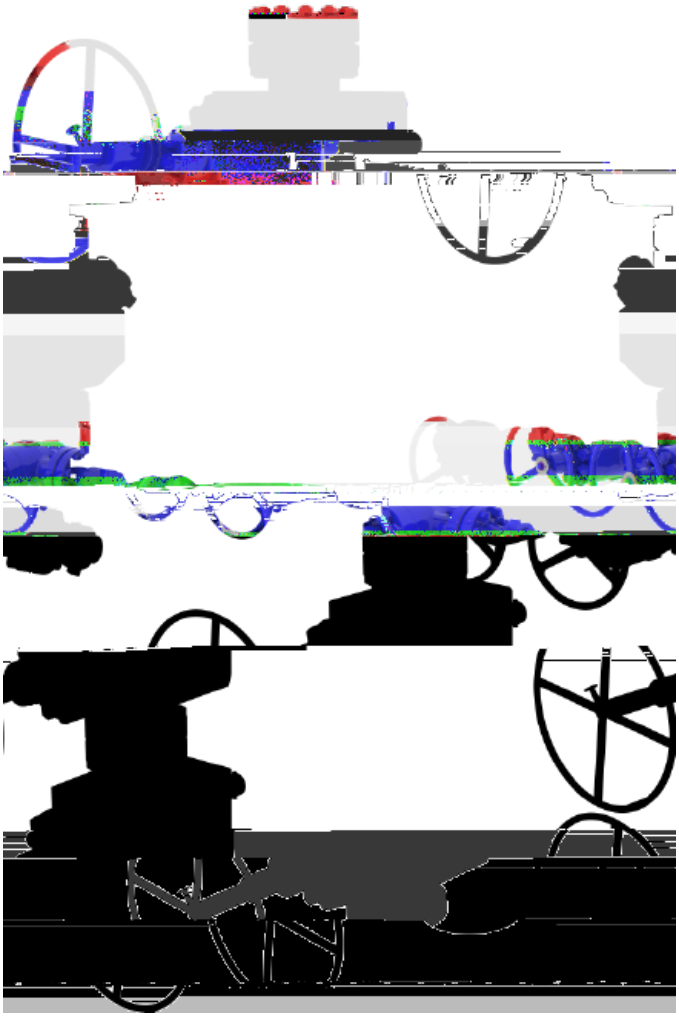

7-1/16 ”

最大通径为7-1/16”

15000psi

最大压力为15000psi

压裂头结构紧凑，外形尺寸小，重量小，便于安装